


# Värmeskåp 11944-02

Genomgående

med fläkt anpassat till Gastronorm 2/1 och 2 x 1/1

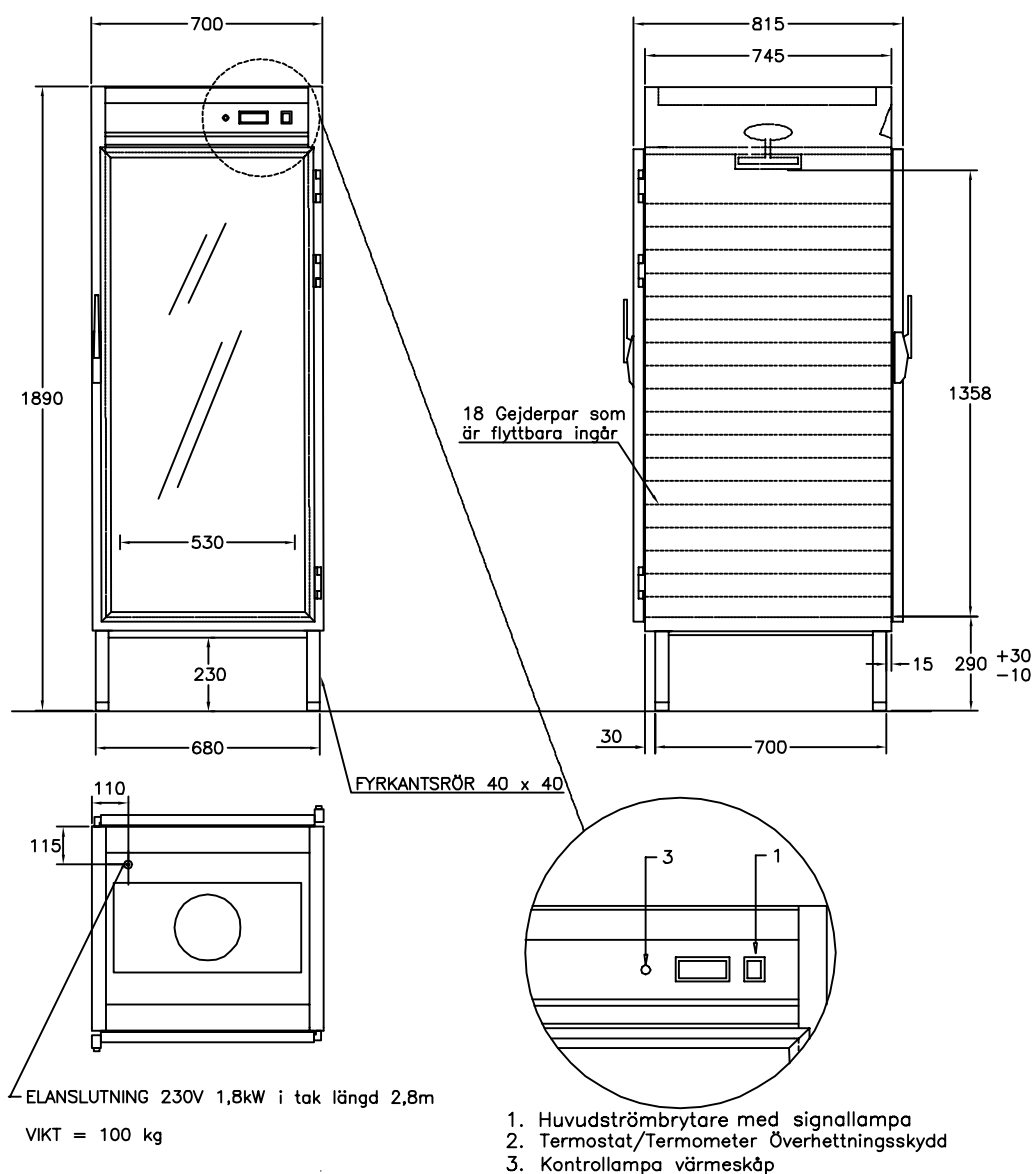

För varmhållning av varm mat vid 60-90°C

Fläktvärme med två varmluftskanaler vid yttersidorna ger jämn temperatur

Glasdörrar i härdat lågenergiglas med aluminiumprofil

18 st flyttbara gejderpar med början 70mm över botten 37 st spår c/c 35mm

Hög effekt, säkrar varmhållningen

Isolering i toppklass ger sval utsida

Elementen placerade dolt i kanalerna utmed sidorna

Hög kvalitet, servicevänlig

Rostfri konstruktion

Olika storlekar finns, se prislista

Tillbehör finns, exempelvis hjul, se prislista